

**Serie 2, Wandschouwkap, 60 cm,  
RVS  
DWP66BC50**



A

**Wandschouwkap pyramide: mooie prestaties passend bij uw keuken.**

- **Vetfiltratieniveau:** filtert meer dan 85% van het vet uit de lucht in je keuken
- **Ledverlichting voor heldere en energiezuinige verlichting van de kookplaat.**
- **Reinigt de lucht met een vetfilter en zorgt voor een optimaal klimaat in je keuken.**
- **3-traps vermogensniveau-opties die passen bij jouw kookstijl en recepten**
- **Vaatwasmachinebestendige aluminium gaasfilters**

**Technische Data**

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| Uitvoering:                                       | .....Wall-mounted               |
| Lengte elektriciteits snoer:                      | .....130.0 cm                   |
| Hoogte afvoerbuis min/max:                        | .....553-730/573-730 mm         |
| Hoogte:   | .....246 mm                     |
| Minimum afstand boven een elektrische kookplaat : | .....550 mm                     |
| Minimum afstand boven een gaskookplaat :          | .....650 mm                     |
| Nettogewicht:                                     | .....8.6 kg                     |
| Soort besturing:                                  | .....Mechanisch                 |
| Instelling afzuigvermogen:                        | .....3                          |
| Maximale afzuigcapaciteit luchtafvoer:            | .....598 m <sup>3</sup> /h      |
| Maximale afzuigcapaciteit recirculatie:           | .....406 m <sup>3</sup> /h      |
| Aantal lampen:                                    | .....2                          |
| Geluidsniveau:                                    | .....69 dB(A) re 1 pW           |
| Diameter luchtafvoer min/max:                     | .....120 / 150 mm               |
| Materiaal vetfilter:                              | .....Aluminium wasbaar          |
| EAN-code:   | .....4242005031986              |
| Aansluitvermogen:                                 | .....220 W                      |
| Minimale smeltveiligheid:                         | .....10 A                       |
| Spanning:   | .....220-240 V                  |
| Frequentie:                                       | .....50; 60 Hz                  |
| Type stekker:                                     | .....Schuko-/Gardy. met aarding |
| Type installatie:                                 | .....Wandmodel                  |

**Optionele accessoires**

|         |                                  |
|---------|----------------------------------|
| DHZ5275 | Recirculatieset                  |
| DHZ5276 | Koolfilter (vervanging)          |
| DHZ6550 | Roestvrijstalen achterwandpaneel |
| DHZ6551 | Rugwandpaneel in inox            |
| DHZ1224 | Ventilatiekanaal                 |
| DHZ1234 | Ventilatiekanaal                 |



## **Serie 2, Wandschouwkap, 60 cm, RVS DWP66BC50**

### **Wandschouwkap pyramide: mooie prestaties passend bij uw keuken.**

---

#### **Algemeen:**

- Voor wandmontage
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Efficiënte condensatormotor
- Afzuigcapaciteit bij luchtafvoer volgens DIN/EN 61591:
  - max. normaalstand 597 m<sup>3</sup>/h
- Dubbelzijdig zuigende ventilator
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
  - Max. normaalstand: 69 dB dB(A) re 1 pW

#### **Bediening**

- Druktoetsen voor vermogen en verlichting
- 3 standen
- 2 x 1,5 W LED verlichting
- Lichtintensiteit: 104 lux
- Kleurtemperatuur: 3500 K
- Metalen vetfilter(s), geschikt voor de vaatwasser

#### **Prestaties en verbruik:**


- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A
- (op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 42.8 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 69 dB

#### **Technische specificaties:**

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd):
  - 79.9 cm-97.5 cm x 60.0 cm x 50.0 cm
- Afmetingen recirculatie (hxbxd):
  - 79.9 cm-97.5 cm x 60.0 cm x 50.0 cm
- Diameter luchtafvoeraansluiting Ø 150 mm, 120 mm
- Aansluitwaarde: 220 W
- Lengte aansluitsnoer 1.3 m
- Voor circulatiewerking is een recirculatieset (optioneel toebehoor) nodig


\* Volgens de EU-norm nr. 65/2014

**Serie 2, Wandschouwkap, 60 cm,  
RVS  
DWP66BC50**

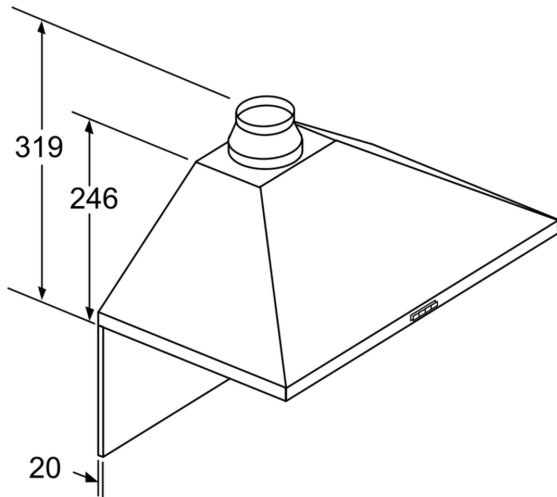


Bij gebruik van een achterwand moet met het design van het apparaat rekening worden gehouden. Afmeting in mm

Afmeting in mm

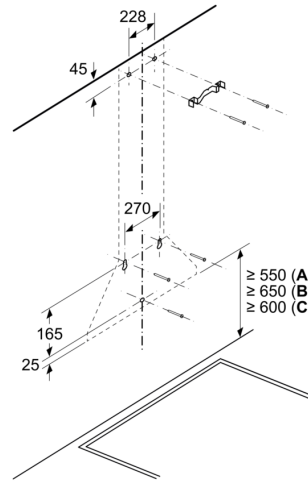


- A: Elektrisch
- B: Gas - vanaf bovenrand van pandrager
- C: Elektrisch - voor Australië en Nieuw-Zeeland

Afmeting in mm

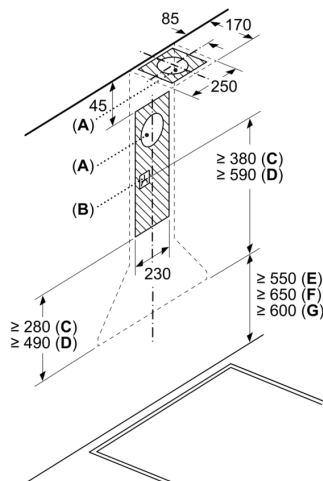

- A: Luchtafvoer uitlaat
- B: Stopcontact
- C: Luchtafvoer
- D: Circulatielucht
- E: Elektrisch
- F: Gas - vanaf bovenrand van pandrager
- G: Elektrisch - voor Australië en Nieuw-Zeeland

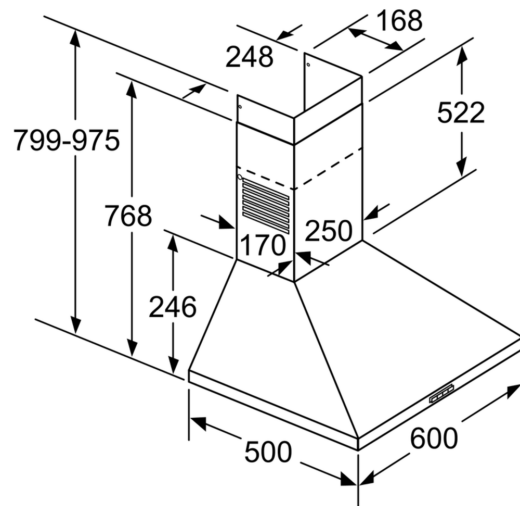

Afmeting in mm