

**Serie 4, Onderbouw afzuigkap, 60 cm, RVS
DUL63CC50**



Optionele accessoires

DHZ2701 Koofilter

De onderbouwkap bespaart ruimte omdat de afzuigkap direct onder de bovenkast of aan de muur wordt gemonteerd.

- Ledverlichting voor heldere en energiezuinige verlichting van de kookplaat.
- Reinigt de lucht met een vetfilter en zorgt voor een optimaal klimaat in je keuken.
- 3-traps vermogensniveau-opties die passen bij jouw kookstijl en recepten
- Vaatwasmachinebestendige aluminium gaasfilters

Technische Data

Uitvoering: Built-in/Built-under
 Lengte elektriciteits snoer: 145.0 cm
 Minimum afstand boven een elektrische kookplaat : 650 mm
 Minimum afstand boven een gaskookplaat : 650 mm
 Nettogewicht: 6.2 kg
 Soort besturing: Mechanisch
 Instelling afzuigvermogen: 3
 Maximale afzuigcapaciteit luchtafvoer: 350 m³/h
 Maximale afzuigcapaciteit recirculatie: 110 m³/h
 Aantal lampen: 2
 Geluidsniveau: 72 dB(A) re 1 pW
 Diameter luchtafvoer min/max: 120 / 100 mm
 Materiaal vetfilter: Aluminium wasbaar
 EAN-code: 4242002968506
 Aansluitvermogen: 146 W
 Spanning: 220-240 V
 Frequentie: 50 Hz
 Type stekker: Schuko-/Gardy, met aarding
 Type installatie: Onderbouw



Serie 4, Onderbouw afzuigkap, 60 cm, RVS DUL63CC50

De onderbouwkap bespaart ruimte omdat de afzuigkap direct onder de bovenkast of aan de muur wordt gemonteerd.

Prestaties en verbruik:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Max. afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: 350 m³/u bij luchtafvoer
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
 - Max. normaalstand: 58 dB(A) / 72 dB (re 1 pW)
- 1 Motor
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: D
 - (op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 93.3 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: E
- Energieklasse verlichting: E
- Energieklasse vetfilter: C
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 72 dB

Bediening


- Druktoetsen voor vermogen en verlichting
- Traploos verstelbare glazen luchtgeleideklep
- 3 standen
- 2 x 4 W LED verlichting
- Lichtintensiteit: 45 lux
- Kleurtemperatuur: 3000 K
- Metalen vetfilter(s), geschikt voor de vaatwasser

Technische specificaties:

- Voor montage onder een bovenkast of aan de wand
- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd):
 - 15.0 cm-15.0 cm x 60.0 cm x 48.2 cm
- Afmetingen recirculatie (hxbxd):
 - 15.0 cm-15.0 cm x 60.0 cm x 48.2 cm
- Aansluitwaarde: 146 W
- Diameter luchtafvoeraansluiting Ø 120 mm, 100 mm

* Volgens de EU-norm nr. 65/2014

**Serie 4, Onderbouw afzuigkap, 60
cm, RVS
DUL63CC50**

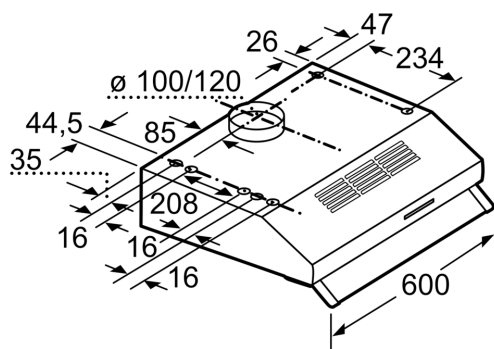

Afmeting in mm