

Inductiekookplaat met afzuiging, 83 cm breed

Type: IKR8083F



Specificaties afzuigunit

- Luchtafvoer afzuigcapaciteit (min/max/int):
220 / 480 / 610 m³/h
- Luchtafvoer geluidsniveau (min/max/int):
49 / 67 / 71 dB(A)
- Recirculatie afzuigcapaciteit (min/max/int):
173 / 367 / 444 m³/h (geur- en fijnstoffilter HF3006,
startset HRO003 nodig bij eerste gebruik)
- Geschikt voor afvoer naar buiten of recirculatie
- 10 afzuigsnelheden (inclusief intensiefstand)
- 1 x meerlaags vetfiltercassette, geïntegreerd in afzuigunit
- Energieklasse A+
- Aansluitwaarde totaal toestel: 7620 W
(zonder snoer / stekker geleverd)

Bediening afzuigunit

- FlowIn; vlak geïntegreerde kunststof luchtinlaat rooster
- Bediening door slide control op inductiekookplaat
- Intensiefstand; tijdelijk extra hoge afzuiging
- Naloopstand; afzuiging stopt na 15 minuten
- Reinigingsindicatie vetfilter en kool/fijnstoffilter op inductiekookplaat
- Reinigingsstand; de bediening reageert 1 minuut niet zodat de kookplaat schoongemaakt kan worden
- AutoAir: afzuiging past zich automatisch aan op inductie stand

Specificaties inductiekookplaat

- 2 x flexzone (voor met achter gekoppeld 39 x 21 cm) -
50 - 3700 W
- 1 x kookzone Ø 16,0 cm - 30 - 2200 W
- 1 x kookzone Ø 21,0 cm - 50 - 3700 W
- 10 standen per kookzone (inclusief boostfunctie)
- Boostfunctie; tijdelijk extra hoge inductiecapaciteit

Bediening inductiekookplaat

- Bediening door slidecontrol per zone op inductiekookplaat
- 4 timers met uitschakelfunctie (tot 99 min.)
- FlexCooking; rechthoekige zones die aan elkaar te koppelen zijn tot een groot kookoppervlakte
- Pauze functie; kookplaat tijdelijk uitschakelen met behoud van geheugen
- Extra functie: smelten, warmhouden en aankoken
- Energiezuinig door A+ inductiezones; 2 liter water kookt 3 minuten sneller dan bij reguliere inductiezones

Schoonmaakgemak

- Keramisch glas; extra stoot- en krasvast
- EasyClean:
- 1 x FlowIn luchtinlaat rooster, vlak geïntegreerd
- 1 x meerlaags vetfiltercassette inclusief opvangbak voor wateroverloop (150ml), uitneembaar en vaatwasser bestendig [heeft een open verbinding met de opvangcontainer, blijft dus nagenoeg niets instaan daardoor!]
- 1 x overloopreservoir (350ml), bereikbaar via bovenzijde met een spons of onderzijde met water aftappunt

Veiligheid


- Inductiekookplaat met kinderslot en restwarmte indicatie
- Kookduurbegrenzing
- Veiligheidsuitschakeling bij extreem water overloop of oververhitting

EAN nummer: 8715393361011


Disclaimer: Wijzigingen en typefouten voorbehouden.
Raadpleeg voor actuele en uitgebreide informatie pelgrim.nl

Inductiekookplaat met afzuiging, 83 cm breed


Type: IKR8083F

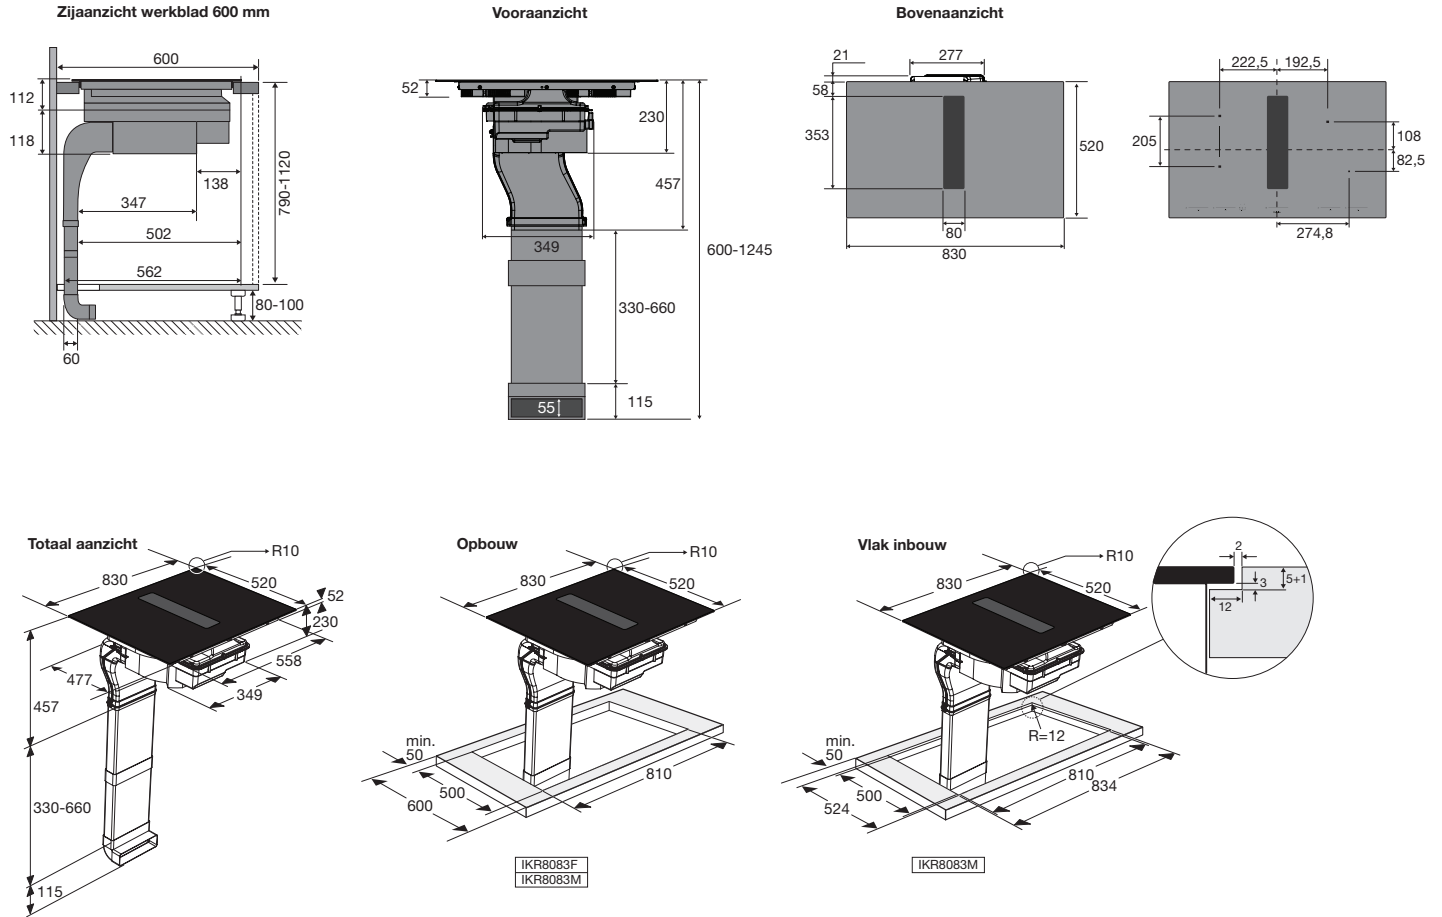


Zijaanzicht met afvoer 90x220mm

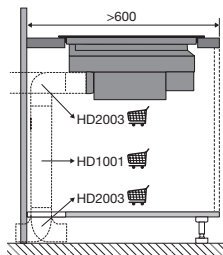






Zijaanzicht standaard afvoer en verlenging

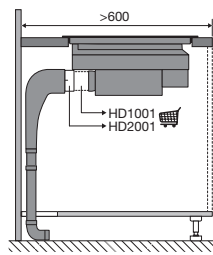

Zijaanzicht met plasmafilter



Zijaanzicht met liggend plasmafilter en adapter

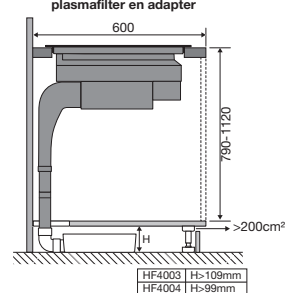


EAN nummer: 8715393361011

Disclaimer: Wijzigingen en typfouten voorbehouden.
Raadpleeg voor actuele en uitgebreide informatie pelgrim.nl


Inductiekookplaat met afzuiging, 83 cm breed

Type: IKR8083F


Zijaanzicht met afvoer 90x220mm

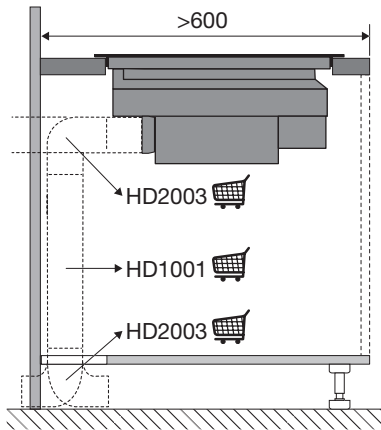






Zijaanzicht standaard afvoer en verlenging

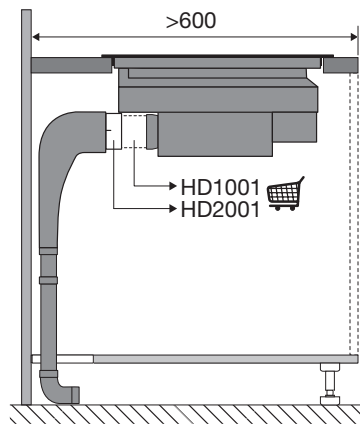

Zijaanzicht met plasmafilter

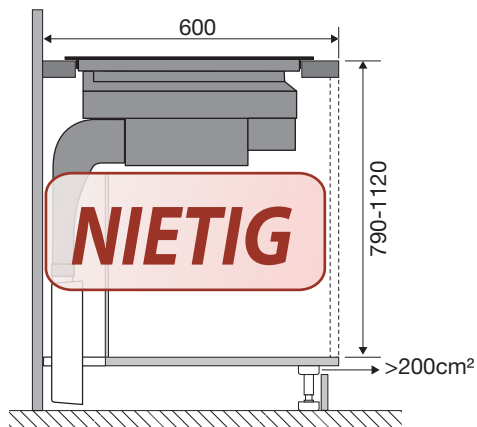

Zijaanzicht met liggend
plasmafilter en adapter

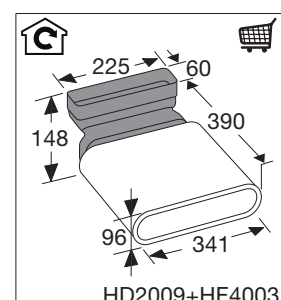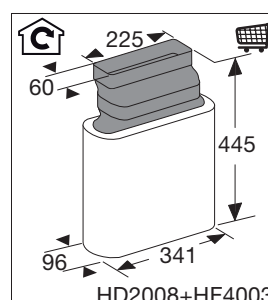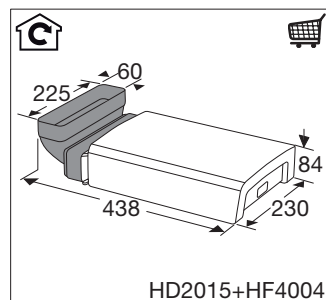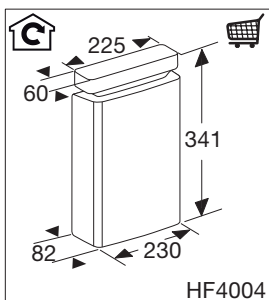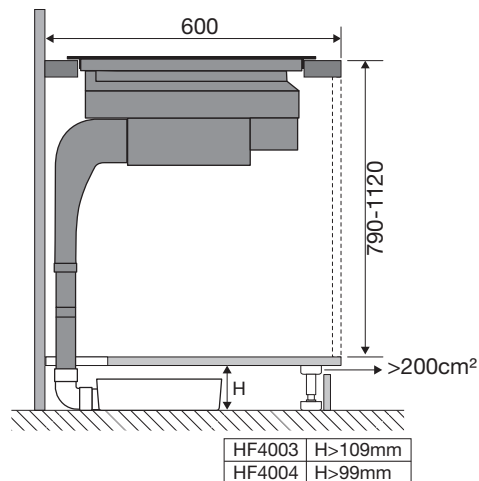

EAN nummer: 8715393361011

Disclaimer: Wijzigingen en typfouten voorbehouden.
Raadpleeg voor actuele en uitgebreide informatie pelgrim.nl